



适用于高质量开口的需求

阿法拉伐 储罐入口盖 - 椭圆形盖 LKD 535 x 435

应用

阿法拉伐椭圆检修孔盖 LKD 535 X 435 专用于奶制品行业的储罐或容器。主要特征在于可用于右铰接或左铰接设施的选件

工作原理

旋松手柄即可打开盖子。在出于检查目的执行完相关操作后，可以将盖子再拧到储罐上。如果有必要实际进入储罐，则可以视具体型号在储罐的双铰链处卸下盖子或从储罐上拧下盖子。密封件的位置符合卫生条件，并且不受储罐中正负压力的影响。




技术数据

压力

最大静压: 2.5 bar (250 kPa)
 最大正工作压力: 0 bar (0 kPa)
 最大负工作压力: 0.5 bar (50 kPa)
 测试压力: 3.75 bar (375 kPa)

尺寸 (mm)

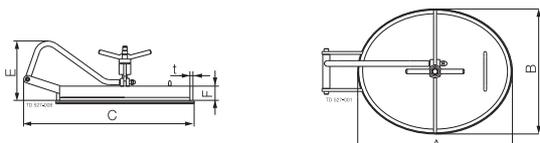

类型	LKD 535 x 435
A	535
B	435
C	663
E	257
F	(100) (60)
t	12
盖厚	3

物理数据

材料

钢制部件: 1.4301 (304) 或 1.4404 (316L)
 塑料部件: 尼龙
 密封件 (FDA): EPDM、NBR、FPM 或 Q (硅树脂)

标准盖的表面光洁度: 酸洗处理

过流产品表面: Ra 0.8µm
 其他表面: Ra 3.0µm

3A 表面光洁度: 电解抛光

过流产品表面: Ra 0.8µm
 其他表面: Ra 3.0µm


温度

温度范围: -20° C 至 +90° C (NBR)

重量: 22.5 kg

证书

3.1 (盖板和机架提供符合 EN10204 标准的 3.1 材料合格证)



如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。