



최고급의 개방 기능을 원하신다면

Alfa Laval 액세스 탱크 커버 - 원형 커버 유형 LKDC - LP

용도

원형 저압 LKDC - LP 스테인리스강 맨홀 커버가 탱크 또는 용기 상부에서 사용됩니다. 또한, 시험 세정 및 최대 1bar의 저압 조건 하의 생산에서 생성된 진공을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 와인, 양조, 주스, 우유, 식품, 생활 용품 및 약품 응용 분야에 적합합니다.

제품의 특성

LKDC-LP 커버에는 커버를 쉽고 안전하게 다루는 고유한 기능이 있습니다. 핸들의 스프링은 쉽게 여닫을 수 있도록 해주고 안전 핀을 통해 뚜껑이 개방 위치에서 유지될 수 있습니다.




기술 자료

사용 압력:-1 ~ 1bar
 온도 범위:-10 ~ 150°C
 참고: 저압 커버는 최대 1bar를 견딜 수 있고 PED 승인 대상이 아닙니다.

물리적 데이터

재질
 뚜껑과 프레임: 1,4301(304) 또는 1,4404(316L)
 플라스틱 부품: 나일론 쉘
 (표준): EPDM 쉘
 (선택사양): NBR 또는 FPM 또는 Q(실리콘)
 표면 마감: 산 표백 처리
 제품 접촉 표면: Ra□0,6□m
 기타 표면: Ra□1,2□m

최대 온도 개스킷:
 NBR 90□C
 Q (8,5bar)
 EPDM(오일 및 지방은 해당 안 됨) . 140□C
 FPM(불화 고무) 140□C

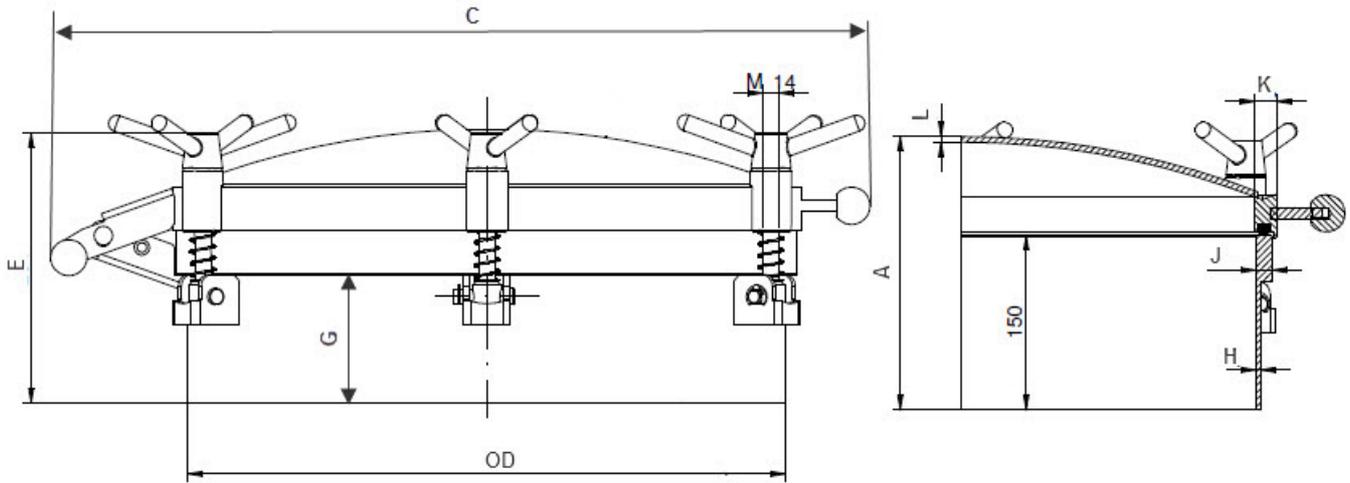

크기	300	400	450	500	600
OD	306	406	461	509	611
C	483	594	488	701	803
A	211	221	231	232	247
E	247	247	253	253	253
G	82	82	67	67	67
F	13	13	14	14	14
K	15	15	18	18	18
J	4	4	5	5	5
프레임 높이	150	150	150	150	150
프레임 두께	3	3	4	6	6
중량 (kg)	15,6	21,3	28,1	32,8	40,5

여기에 포함된 정보는 출판 시점에는 정확한 정보이지만 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. ALFA LAVAL은 등록 상표이며 Alfa Laval Corporate AB의 소유입니다.

ESE03034ko 1508

© Alfa Laval

알파라발 연락처는

웹사이트를 통해 지속적으로 업데이트되어 제공됩니다.
www.alfalaval.com을 방문하여 직접 정보를 확인하십시오.